

易科 | EZPRO

扫码关注了解“易科”更多资讯



官方微信



官方微博

网站: [www.ezpro.com](http://www.ezpro.com)  
邮箱: [info@ezpro.com](mailto:info@ezpro.com)

深圳 0755-86919611      北京 010-65501188      上海 021-64831166  
成都 028-83336486      西安 029-88348186      济南 136 0105 2610



扫码关注了解“艺弦音响”更多资讯



广州市艺弦音响器材有限公司

地址: 广州市番禺区东兴路317号碧桂园铂耀中心1103  
电话: 020-84629939      网站: <http://www.artsound.com.cn/>

# ALLEN & HEATH

## CQ 产品画册



# CQ





更智能化的混音  
更加智能的混音工具可以让您更加专注地混音



更好的音质  
FPGA技术支持最高96kHz采样率



更便捷地工作流程  
快速通道可以让您在短时间内完成操作

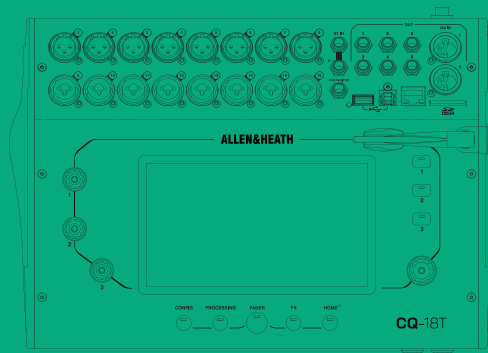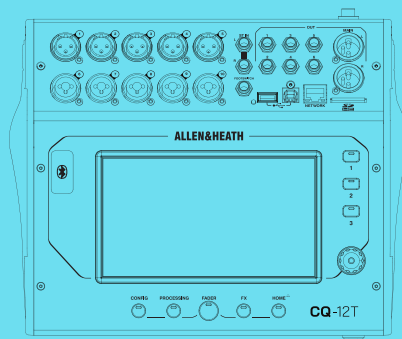

**10**  
MIC/LINE  
INPUTS

**1**  
STEREO  
INPUT

**6**  
MONITOR  
OUTPUTS

**7"**  
MULTI-TOUCH  
SCREEN

**3**  
CUSTOM  
SOFTKEYS

**96**  
kHz  
FPGA  
PROCESSING

**QUICK**  
CHANNELS

**GAIN**  
ASSISTANT

**FEEDBACK**  
ASSISTANT

**FX**  
ASSIST  
**2**

**AMM**

**BLUETOOTH**  
AUDIO

**MULTITRACK**

**STEREO**

**MULTITRACK**  
USB INTERFACE

**APP CONTROL**

## CQ-12T

CQ-12T是一款超紧凑型数字音频调音台,可通过触摸屏和物理控件进行本地操作,也可通过连接有线或无线网络进行远程操作。

### 产品规格

- 13路输入通道 (10路单声道/可连接, 3路立体声)
  - 5路XLR话筒/线路输入
  - 5路XLR/插孔 "组合" 话筒/线路输入
  - 立体声线路输入 (2路TRS)
  - 混音专用立体声USB输入
  - 混音专用立体声蓝牙输入
- 8路输出
  - 6路辅助输出 (最多可连接3路立体声)
  - 2路XLR输出 (主输出)
- 立体声耳机输出
- 96kHz输入/输出处理
- 2个FX辅助引擎
- RJ45网络接口 (CQ作为客户端)
- 用于立体声音频录制/播放和数据传输的USB-A端口
- 用于多声道音频录制/播放的USB-B端口 (16x16)

- 用于多声道音频录制/回放的SD卡插槽 (16x16)
- 7英寸电容触摸屏, 带5个屏幕按键
- 3个可配置软键
- 可配置的单/双脚踏开关连接
- 可机架安装 (提供可选套件)
- 带开关的12V直流插孔, 提供外置全球标准电源供应器
- 可通过免费应用程序进行控制, 适用于Windows/MacOS/iOS/Android系统
- 宽: 90.4毫米/11.4英寸
- 深: 241.9毫米/9.5英寸
- 高: 88.2毫米/3.5英寸
- 重量: 2.4千克/5.3磅

**16**  
MIC/LINE  
INPUTS

**1**  
STEREO  
INPUT

**6**  
MONITOR  
OUTPUTS

**7"**  
MULTI-TOUCH  
SCREEN

**3**  
SMART  
ROTARIES

**3**  
CUSTOM  
SOFTKEYS

**96**  
kHz  
FPGA  
PROCESSING

**QUICK**  
CHANNELS

**GAIN**  
ASSISTANT

**FEEDBACK**  
ASSISTANT

**FX**  
ASSIST  
**4**

**AMM**

**WIFI**

**BLUETOOTH**  
AUDIO

**MULTITRACK**

**STEREO**

**MULTITRACK**  
USB INTERFACE

**APP CONTROL**

## CQ-18T


CQ-18T是一款超紧凑型数字音频调音台,可通过触摸屏和物理控件进行本地操作,也可通过内置WiFi或连接有线/无线网络进行远程操作。

### 产品规格

- 19路输入通道 (16路单声道/可连接, 3路立体声)
  - 8路XLR话筒/线路输入
  - 8路XLR/插孔 "组合" 话筒/线路输入
  - 立体声线路输入 (2路TRS)
  - 混音专用立体声USB输入
  - 混音专用立体声蓝牙输入
- 8路输出通道
  - 6路辅助输出 (最多可连接3路立体声)
  - 2路XLR输出 (主输出)
- 2路立体声耳机输出
- 96kHz输入/输出处理
- 4个FX辅助引擎
- 内置双频WiFi (CQ作为主机)
- RJ45网络接口 (CQ作为客户端)
- 用于立体声音频录制/播放和数据传输的USB-A端口

- 用于多声道音频录制/播放的USB-B端口 (24x22)
- 用于多声道音频录制/回放的SD卡插槽 (24x22)
- 7英寸电容触摸屏, 带5个屏幕按键和相关旋钮编码器
- 3个可配置软旋钮
- 3个可配置软键
- 可配置的单/双脚踏开关连接
- 可机架安装 (提供可选套件)
- 带开关的12V直流插孔, 提供外置全球标准电源供应器
- 可通过免费应用程序进行控制, 适用于Windows/MacOS/iOS/Android系统
- 宽: 346毫米/13.6英寸
- 深: 242毫米/9.5英寸
- 高: 89毫米/3.5英寸
- 重量: 3千克/6.6磅



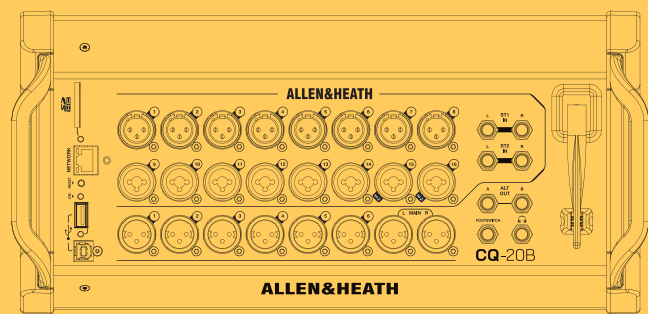

16

MIC/LINE  
INPUTS

2

STEREO  
INPUTS

6

MONITOR  
OUTPUTS

2

HI-Z  
INPUTS

## CQ-20B

CQ-20B是一款超紧凑型数字音频调音台,可通过内置WiFi或连接有线/无线网络进行操作。

### 产品规格

- 20路输入通道 (16路单声道/可连接, 4路立体声)
  - 8路XLR话筒/线路输入
  - 8路XLR/插孔 "组合" 话筒/线路输入 (2路带Hi-Z选项)
  - 2路立体声线路输入 (每个含2路TRS)
  - 混音专用立体声USB输入
  - 混音专用立体声蓝牙输入
- 10路输出通道
  - 8路XLR输出
  - 2路TRS Alt输出
- 立体声耳机输出
- 96kHz输入/输出处理
- 4个FX辅助引擎
- 内置双频WiFi (CQ作为主机)
- RJ45网络接口 (CQ作为客户端)
- 用于立体声音频录制/播放和数据传输的USB-A端口

- 用于多声道音频录制/播放的USB-B端口 (24x24)
- 用于多声道音频录制/回放的SD卡插槽 (24x24)
- 可配置的单/双脚踏开关连接
- 可配置色度通道表的LED
- 可机架安装 (提供可选套件)
- 可与全球标准电源供应器的IEC电源连接
- 可通过免费应用程序进行控制, 适用于Windows/MacOS/iOS/Android系统
- 宽: 372毫米/14.7英寸
- 深: 154毫米/6.1英寸
- 高: 134毫米/5.3英寸
- 重量: 2.6千克/5.8磅

96  
kHz  
FPGA  
PROCESSING

QUICK  
CHANNELS

GAIN  
ASSISTANT

FEEDBACK  
ASSISTANT

FX  
ASSIST  
4

AMM

WIFI

BLUETOOTH  
AUDIO

MULTITRACK

STEREO  
USB INTERFACE


MULTITRACK  
USB INTERFACE

APP CONTROL



## 反馈抑制器

CQ系列的反馈抑制器可以提供多达16个频点的过滤器,能够自动检测并消除容易造成啸叫的频率,除此之外,您还可以手动调整这些问题频率的衰减量 Q值等参数,让您彻底告别现场恼人的啸叫问题。

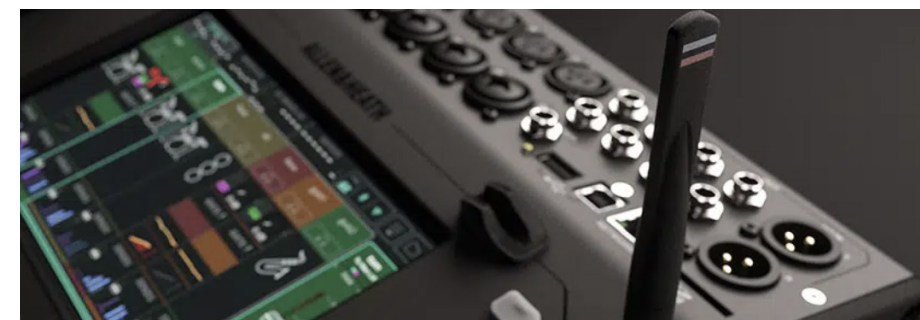

## AMM话筒自动混音

CQ系列内置话筒自动混音功能 (AMM), AMM可以在所有输入通道上使用,特别适用于会议、播客和小规模戏剧等场景。

## CQ-20B

CQ系列的自动增益辅助功能可以快速准确地为一个或多个输入通道设置最佳的增益数值,并且在演出过程中可以持续监控增益的电平大小,防止出现任何增益过载的情况,并自动进行调节。

## 内置Wifi

CQ系列具有内置集成双频Wi-Fi功能,因此您无需携带额外的路由器来使用CQ-Mixpad应用程序。只需将您的控制设备直接连接到CQ的安全Wi-Fi网络,就可以无线控制CQ系列调音台了,省时省力。

